
# SV - Bulkhead union

EO 24° cone end

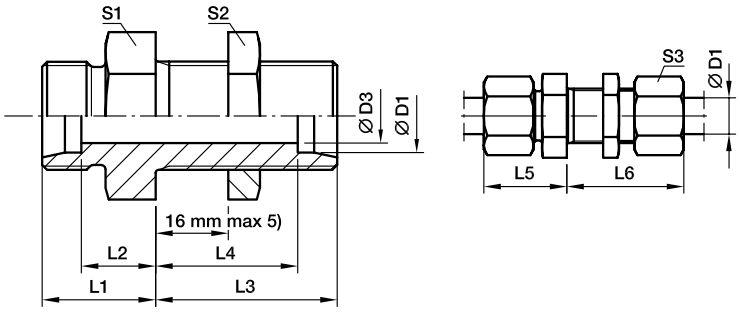


| Series | Ø D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | Weight g/1 piece | Order code | PN (bar) CF | 71 | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | **06** | 4 | 14 | 7.0 | 34 | 27.0 | 22 | 42 | 17 | 17 | 14 | 39 | **SV06L** | 500 | 315 | 200 |
| | **08** | 6 | 15 | 8.0 | 34 | 27.0 | 23 | 42 | 19 | 19 | 17 | 50 | **SV08L** | 500 | 315 | 200 |
| | **10** | 8 | 17 | 10.0 | 35 | 28.0 | 25 | 43 | 22 | 22 | 19 | 67 | **SV10L** | 500 | 315 | 200 |
| | **12** | 10 | 17 | 10.0 | 36 | 29.0 | 25 | 44 | 24 | 24 | 22 | 78 | **SV12L** | 400 | 315 | 200 |
| | **15** | 12 | 19 | 12.0 | 38 | 31.0 | 27 | 46 | 27 | 30 | 27 | 128 | **SV15L** | 400 | 315 | 200 |
| | **18** | 15 | 21 | 13.5 | 40 | 32.5 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 | 198 | **SV18L** | 400 | 315 | 200 |
| | **22** | 19 | 24 | 16.5 | 42 | 34.5 | 33 | 51 | 36 | 41 | 36 | 254 | **SV22L** | 250 | 160 | 100 |
| | **28** | 24 | 26 | 18.5 | 43 | 35.5 | 35 | 52 | 41 | 46 | 41 | 335 | **SV28L** | 250 | 160 | 100 |
| | **35** | 30 | 29 | 18.5 | 47 | 36.5 | 40 | 58 | 50 | 55 | 50 | 546 | **SV35L** | 250 | 160 | 160 |
| | **42** | 36 | 30 | 19.0 | 47 | 36.0 | 42 | 59 | 60 | 65 | 60 | 758 | **SV42L** | 250 | 160 | 160 |
| S | **06** | 4 | 19 | 12.0 | 36 | 29.0 | 27 | 44 | 19 | 19 | 17 | 65 | **SV06S** | 800 | 630 | 400 |
| | **08** | 5 | 20 | 13.0 | 36 | 29.0 | 28 | 44 | 22 | 22 | 19 | 87 | **SV08S** | 800 | 630 | 400 |
| | **10** | 7 | 22 | 14.5 | 37 | 29.5 | 31 | 46 | 24 | 24 | 22 | 112 | **SV10S** | 800 | 630 | 400 |
| | **12** | 8 | 22 | 14.5 | 38 | 30.5 | 31 | 47 | 27 | 27 | 24 | 141 | **SV12S** | 630 | 630 | 400 |
| | **14** | 10 | 25 | 17.0 | 40 | 32.0 | 35 | 50 | 30 | 30 | 27 | 180 | **SV14S** | 630 | 630 | |
| | **16** | 12 | 25 | 16.5 | 40 | 31.5 | 35 | 50 | 32 | 32 | 30 | 201 | **SV16S** | 630 | 400 | 250 |
| | **20** | 16 | 28 | 17.5 | 44 | 33.5 | 39 | 55 | 41 | 41 | 36 | 462 | **SV20S** | 420 | 400 | 250 |
| | **25** | 20 | 32 | 20.0 | 47 | 35.0 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 492 | **SV25S** | 420 | 400 | 250 |
| | **30** | 25 | 35 | 21.5 | 51 | 37.5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | 631 | **SV30S** | 420 | 400 | 250 |
| | **38** | 32 | 38 | 22.0 | 53 | 37.0 | 53 | 68 | 65 | 65 | 60 | 1083 | **SV38S** | 420 | 315 | |

[5]) Bulkhead thickness min.
06–18 L and 06–16 S = 3 mm
22–42 L and 20–38 S = 4 mm

| Order code suffixes | | | |
|---|---|---|---|
| | Stainless Steel | Brass | Body Only |
| Suffix | 71 | MS | X |
| Example | SV16S71 | SV16MS | SV16SOMD |


Parker Store