
MAVE - Pressure gauge swivel connector

Female BSPP thread / EO 24° DKO swivel

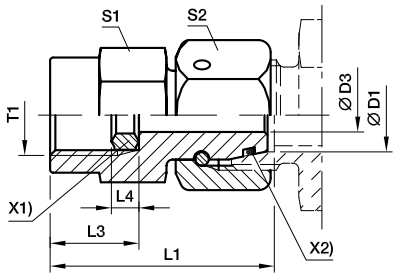

X1) Sealing-ring DKI
X2) O-ring OR

Series	Ø D1	T1	D3	L1	L3	L4	S1	S2	Weight g/1 piece	Order code	PN (bar)[1] CF	PN (bar)[1] 71
L	**06**	**G 1/4**	2.5	35.5	14.5	4.5	19	14	46	**MAVE06LR**	500	315
	08	**G 1/4**	4.0	35.5	14.5	4.5	19	17	52	**MAVE08LR**	500	315
	10	**G 1/4**	5.5	36.0	14.5	4.5	19	19	59	**MAVE10LR**	500	315
	12	**G 1/4**	5.5	36.0	14.5	4.5	19	22	70	**MAVE12LR**	400	315
S	**06**	**G 1/2**	2.5	42.5	20.0	5.0	27	17	95	**MAVE06SR**	630	630
	06	**G 1/4**	2.5	35.5	14.5	4.5	19	17	52	**MAVE06SR1/4**	630	630
	08	**G 1/2**	4.0	43.0	20.0	5.0	27	19	100	**MAVE08SR**	630	630
	08	**G 1/4**	4.0	35.5	14.5	4.5	19	19	58	**MAVE08SR1/4**	630	630
	10	**G 1/2**	6.0	43.5	20.0	5.0	27	22	109	**MAVE10SR**	630	630
	10	**G 1/4**	7.0	39.0	14.5	4.5	19	22	67	**MAVE10SR1/4**	630	630
	12	**G 1/2**	7.0	45.0	20.0	5.0	27	24	125	**MAVE12SR**	630	630
	12	**G 1/4**	7.0	39.0	14.5	4.5	19	24	83	**MAVE12SR1/4**	630	630

Order code suffixes			
	Stainless Steel		
Suffix	71		
Example	MAVE08LR71		

Parker Store