
RHZ-M-ED Non return valve

Male metric thread – ED-seal (ISO 9974) / EO 24° cone end

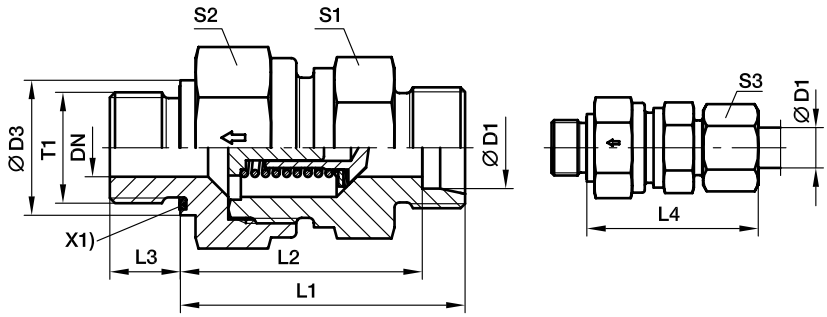

X1) Eolastic sealing

Series	D1 Ø	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code	PN (bar) CF	PN (bar) 71
L	**06**	**M 10×1.0**	3.5	14	33.5	26.5	8	41.0	17	17	14	44	**RHZ06LMED**	400	250
	08	**M 12×1.5**	5.5	17	35.5	28.5	12	43.0	19	19	17	58	**RHZ08LMED**	400	250
	10	**M 14×1.5**	7.5	19	45.5	38.5	12	53.0	22	24	19	104	**RHZ10LMED**	400	250
	12	**M 16×1.5**	9.5	22	47.5	40.5	12	55.0	27	30	22	169	**RHZ12LMED**	400	250
	15	**M 18×1.5**	11.5	24	49.5	42.5	12	57.5	27	32	27	174	**RHZ15LMED**	400	250
	18	**M 22×1.5**	14.0	27	55.5	48.0	14	64.0	36	41	32	279	**RHZ18LMED**	400	160
	22	**M 26×1.5**	18.0	32	63.5	56.0	16	72.0	41	46	36	459	**RHZ22LMED**	250	160
	28	**M 33×2.0**	23.0	40	71.5	64.0	18	80.5	50	55	41	721	**RHZ28LMED**	250	100
	35	**M 42×2.0**	29.0	50	80.5	70.0	20	91.5	60	65	50	1078	**RHZ35LMED**	250	100
	42	**M 48×2.0**	29.0	55	81.5	70.5	22	93.0	65	70	60	1601	**RHZ42LMED**	250	100
S	**06**	**M 12×1.5**	3.5	17	38.5	31.5	12	46.0	19	19	17	70	**RHZ06SMED**	420	400
	08	**M 14×1.5**	3.5	19	38.5	31.5	12	46.0	19	19	19	75	**RHZ08SMED**	420	400
	10	**M 16×1.5**	5.5	22	45.5	38.0	12	54.0	22	24	22	123	**RHZ10SMED**	420	400
	12	**M 18×1.5**	7.5	24	48.5	41.0	12	57.0	24	27	24	157	**RHZ12SMED**	420	400
	14	**M 20×1.5**	9.5	26	51.5	43.5	14	61.0	27	32	27	214	**RHZ14SMED**	420	315
	16	**M 22×1.5**	11.5	27	54.5	46.0	14	64.0	32	36	30	279	**RHZ16SMED**	420	315
	20	**M 27×2.0**	15.0	32	60.5	50.0	16	71.5	41	50	36	487	**RHZ20SMED**	420	250
	25	**M 33×2.0**	19.0	40	68.0	54.5	18	78.5	46	55	46	647	**RHZ25SMED**	420	250
	30	**M 42×2.0**	24.0	50	77.5	64.0	20	90.5	60	60	50	1180	**RHZ30SMED**	250	250
	38	**M 48×2.0**	29.0	55	87.5	71.5	22	102.0	65	70	60	1669	**RHZ38SMED**	250	250

Order code suffixes			
	Stainless Steel		Body Only
Suffix	71		OMD
Example	RHZ16SMED71		RHZ16SMEDOMD

Parker Store